

MIKROTIK WIRELESS WIRE DISH + JH-LHG

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 8 614 Kč |
| | (bez DPH: 7 119 Kč) |
| Běžná cena: | 9 475 Kč |
| Ušetříte: | 861 Kč |
| Kód zboží: | NABMKR1155 |
| Part No.: | RBLHGG-60ad-JH-LHG |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**MikroTik Wireless Wire Dish + JH-LHG****Sada dvou jednotek Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit) a radomových krytů (JH-LHG).**

Kompletní **1,8 Gbps plně duplexní spoj** v bezlicenčním pásmu 60 GHz za bezkonkurenční cenu. Spoj není ovlivněn okolním rušením a nabízí tak stabilní a velmi rychlé spojení.

MikroTik představil revoluční jednotku, které plně **nahradí gigabitový ethernetový spoj až na vzdálenost 1,5 km**. Mezi největší přednosti patří použité **pásmo 60 GHz**, které zaručuje, že jednotka nebude rušena okolními sítěmi. Jednotka také nabízí vysoké zabezpečení v podobě **šifrování** doposud neprolomeného klíče **AES**.


Balení obsahuje dva kusy těchto jednotek, které jsou již nastavené, stačí je tedy pouze zapojit a nasměrovat.



Součástí jednotky je software **RouterOS MikroTik s licenci L3**. Tato licence je plně dostačující pro vytvoření spoje point to point (bod-bod). Jednotka má **integrováný PoE splitter**, lze je tedy napájet přímo po UTP kabelu. Navíc podporuje normu **802.3af/at** a lze tak jednotku napájet až na vzdálenost 100 m. Součástí balení je PoE splitter, zdroj a držák.



Reálný test rychlosti. Jednotka dokáže oběma směry propustit více než 900 Mbps!

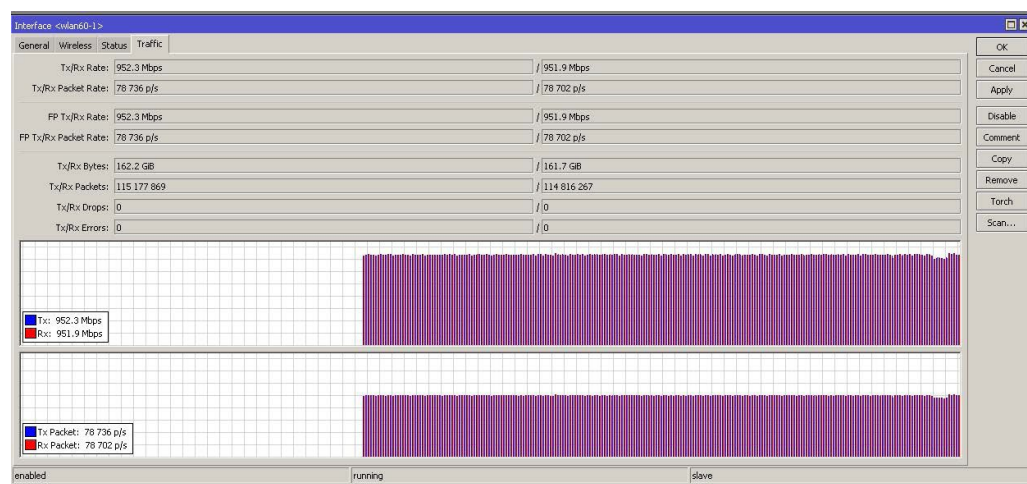

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoards mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

Pro provoz spoje je potřeba provést registraci. Jak registraci vytvořit najdete [zde](#).

V případě dotazů k produktu nebo k MikroTiku využijte naší databáze otázek v [technické podpoře](#) nebo [kontaktního formuláře](#).

Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wireless Wire Dish

Ziska antény: 42 dBi

Šířka kanálu: 2100 MHz

Přivedený výkon: 10 dBm

Použitý kmitočet:

Channel 1: 58.32 GHz (58320 MHz)

Channel 2: 60.48 GHz (60480 MHz)

Channel 3: 62.64 GHz (62640 MHz)

Channel 4: 64.80 GHz (64800 MHz)

CPU frekvence: Qualcomm IPQ-4019, 716 MHz

Počet jader: 4

RAM paměť: 256 MB

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11ad

Frekvence Wi-Fi: 60 GHz

Porty: 1 x RJ-45

Podpora PoE: ano, 802.3af/at

Operační systém: RouterOS

Rozměry: 391 x 391 x 222 mm

Kryt JH-LHG

Průchozí útlum: <0,5 dB

Montáž: pravá nebo levá

Materiál: UV stabilizovaný PP, lakovaný hliník

Rozměry: 420 x 240 mm

Hmotnost: 0,85 kg

