

## PLANET IGS-4215-4T2S



Cena celkem:	<b>5 342 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 415 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 877 Kč</b>
Ušetříte:	<b>534 Kč</b>
Kód zboží:	NETPLA2414
Part No.:	IGS-4215-4T2S
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET IGS-4215-4T2S

**Průmyslový** spravovatelný přepínač **4x RJ-45** 10/100/1000 Base-T, **2x SFP** 100/1000 Base-SX/LX/BX (diagnostika DDM). Podpora IPv4/IPv6, **Web/SNMP/Telnet**, **UNI-NMS + Smart Discovery Utility a CloudViewer app**, podpora CSMA/CD protokolu, VLAN 802.1Q, **802.3x Flow Control**, Spanning Tree, Multiple/Rapid Spanning Tree, **agregace linek 802.3ad LACP**, QoS, DHCP snooping, LLDP, IGMP v1/v2/v3, RADIUS, TACACS+, **ERPS Ring (ITU-T G.8032)**.

Alarmový výstup při výpadku, ESD ochrana do 6 kV, krytí **IP30**, **kovová skříň**, **pracovní teplota -40 až +75 °C**, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, **duální napájení** DC 9-48 V nebo AC 24 V.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek** s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní **DIN lištu nebo přímo na zeď** a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

**Unlimited and Flexible Applications!**

- ERPS Ring
- PLANET CloudViewer Supported
- Cyber Security
- IPv6/IPv4 ACL/QoS
- 100/1000X Fiber

Možný monitoring mobilní aplikací [CloudViewer](#).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

## Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 4x GbE RJ-45, 2x 1G SFP

**Paměť:** 8k MAC adres, buffer 4,1 Mb

**Propustnost:** sběrnice 12 Gbps, provozně 8,9 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** JumboFrame 9 kB

**Verze IP protokolu:** IPv4, IPv6

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** duální, DC 9-48 V nebo AC 24 V, příkon do 4,68 W (zdroj není součástí)

**Ochrana:** ESD do 6 kV DC

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 135 x 87,8 x 32 mm

**Hmotnost:** 0,4 kg

## Funkce administrace:

**Správa:** Web, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, SSH v2, TLS v1.1/v1.2

**Řízení přístupu:** Protokol ACL založený na IP/MAC (ACL/ACE)

### ACL filtr a bonding:

1. IP ACL, filtrace provozů dle IP adresy

2. MAC ACL, filtrace provozů dle MAC adresy

**Priorizace provozu QoS:** 8 úrovní, podpora Ingress/Egress limitu, DSCP remarking, priorizace provozu dle portu, 802.1p, DSCP/IP nebo TNA (Typical Network Application)

### Podpora VLAN:

3. IEEE 802.1Q (VLAN tagging)

4. až 256 VLAN skupin, až 4096 VLAN ID

5. Q-in-Q tunneling (802.1ad)

6. Voice VLAN

7. Protocol VLAN

8. Private VLAN (Protected port)

9. GVRP

### Spanning Tree Protocol:

10. protokol STP, protokol IEEE 802.1d Spanning Tree

11. protokol RSTP, protokol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

12. protokol MSTP, protokol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree, podle VLAN

**Port mirroring:** RX, TX, RX+TX, many to one

**Agregace linek:** IEEE 802.3ad LACP a Static Trunk, až 6 portů ve 3 skupinách

**Multicast IGMP:** IGMP v1/v2/v3, až 256 skupin, podpora režimu IGMP querier mode

**Autentizace připojených zařízení:** IEEE 802.1x, RADIUS/TACACS+

**DHCP Snooping:** ano (blokáce cizích DHCP serverů)

**LLDP:** ano (automatická detekce typu připojených zařízení)

**Diagnostika kabeláže:** ano (SFP-DDM - Digital Diagnostic Monitor)

## Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g (IEC-60068-2-27)

---

**System Power LEDs**  
**Ring LEDs**





**2 x 100/1000BASE-X SFP Ports**

**1000 LNK/ACT LED**  
**10/100 LNK/ACT LED**

**4 x 10/100/1000BASE-T RJ45 Ports**





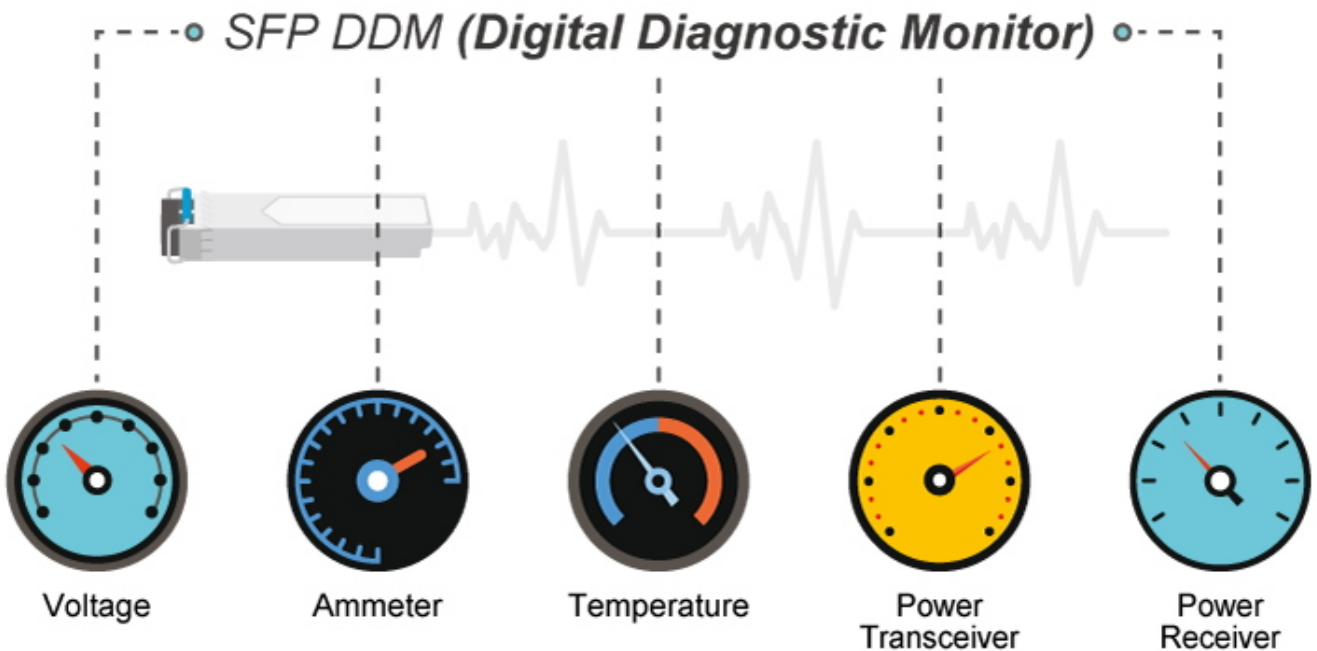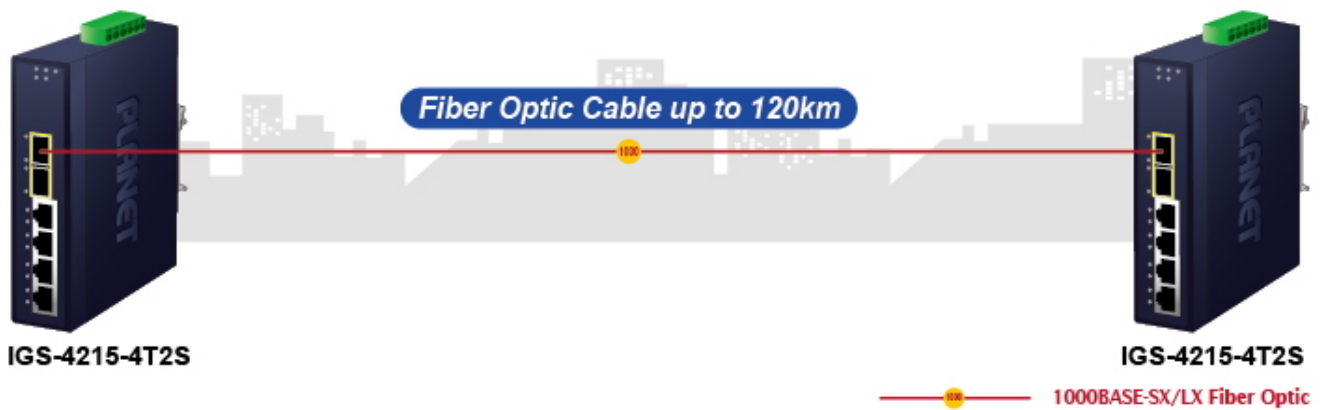



## Extending Ethernet Distance

